

業務用アルカリイオン整水器

OSG

厨房名水 アルカリシリーズ

味と質にこだわる
『厨房革命』

水も食材。料理は水で決まります。



NDX-360PLW

NDX-500PLW

5つの特長

「水の五つ星」といわれるほど、
まろやかでおいしいアルカリイオン水。
素材の持ち味を驚くほどおいしく
引き立てます。

1
コンパクトなボディで
大容量の生成能力

360タイプで毎分6L、500タイプで
毎分8Lのアルカリイオン水を作ります。

2
使いやすい操作性

離れたところに置いても蛇口をひねる
だけで簡単吐水。1台で2ヶ所までのカ
ランを取り付けることが可能です。

3
電極洗浄時の
排水をカット

当社独自の「F.F.(フリップ・フロップ)シ
ステム」の採用により、電極洗浄時に必
要な大量の排水をカットします。

4
安全な水を守る
衛生管理機能

4時間以上使用しないと、自動的に本体
内部の溜水を排水します。

5
メンテナンス性の向上


浄水器を外置きタイプにし、メンテナンス
性の向上を図りました。

プロが創る味の決め手。それは、アルカリイオン水。



1

だしやスープの味を引き立てる溶解力の高いアルカリイオン水。素材のうまみを効果的に引き出す働きがあります。

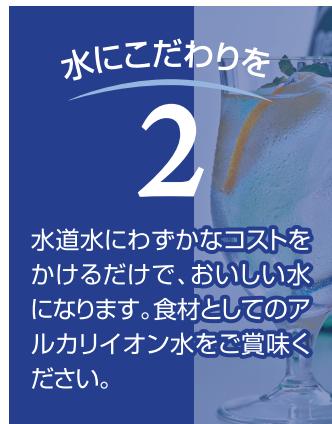

2

水道水にわずかなコストをかけるだけで、おいしい水になります。食材としてのアルカリイオン水をご賞味ください。



3

アルカリイオン水を大量に使用することにより調理のスピードを上げます。



4

アルカリイオン水を使った料理をお店のブランドに。他店との差別化が図れます。

業務用アルカリイオン整水器

厨房名水アルカリシリーズ

耐圧式全自動流水型


NDX-360PLW

NDX-500PLW

■仕様

製品名	厨房名水アルカリ NDX-360PLW	厨房名水アルカリ NDX-500PLW
型式	先止め式業務用アルカリイオン整水器	
使用水	水道水質基準に適合した水	
使用圧力(静水圧)	0.2~0.75MPa	0.25~0.75MPa
使用水温度	0~35°C(凍結なきこと)	
使用環境温度	0~40°C(直射日光のあたらぬこと)	
定格	AC100V 4.5A 50/60Hz	AC100V 6A 50/60Hz
重量(乾燥時)	本体 約19kg、浄水器 約4.5kg	本体 約22kg、浄水器 約4.5kg
サイズ	本体:W350×D250×H320(mm) 浄水器:W280×D160×H326.5(mm)	本体:W360×D280×H353(mm) 浄水器:W280×D160×H326.5(mm)
生成水能力	アルカリ 6.0L/分 酸性水 2.0L/分	アルカリ 8.0L/分 酸性水 2.5L/分
電解レベル	5段階(pH7.5~9.5)(水質により異なります)	
電解洗浄機能	F.F.(フリップ・フロップ)システム	
溜水自動排水機能	4時間経過ごとに自動排水	
ろ過能力	遊離残留塩素(2ppm) : 200,000L 濁り (2度) : 45,000L	遊離残留塩素(2ppm) : 200,000L 濁り (2度) : 45,000L
ろ過流量	7.5L (0.20MPa)	10.5L (0.25MPa)

〈設置例〉

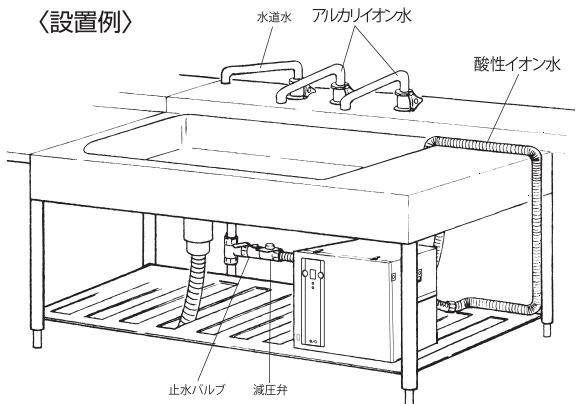

※本パンフレットの商品写真は実際と若干異なる場合がございます。※本製品は予告なしに変更する場合がございます。ご容赦ください。

■ご購入前の注意

- 本器は日本国内でご使用ください。
- 本器は水道水質基準に適合した水を対象としております。
- 本器は寒冷地仕様ではありません。凍結防止の対策をしてください。
- 水質によっては、十分なpH(ペーハー)値が得られない場合があります。
- ご購入後は取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

■安全のために必ずお守りください

- アルカリイオン水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
- 医薬品用アルカリイオン水で飲用しないでください。
 - 無酸症の方は、アルカリイオン水で飲用しないでください。
 - 飲用して身体に異常を感じたときは飲用を中止し、医師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている方、特に腎臓に障害がある方や、身体に異常を感じている場合は、使用前に医師に相談してください。

酸性水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。

- 肌の弱い方やアレルギー体质の方は使用前に医師に相談してください。
- 酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

お問い合わせは

総発売元

世界唯一 機能水総合メーカー
株式会社 OSGコーポレーション

本 社:大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG本社ビル
東京営業本部:東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリンクスクエアオフィスタワーZ5階

TEL.06-6357-0101

TEL.03-6852-7550

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

