



高度な衛生管理が求められる現場へ
「除菌力」と「使いやすさ」を兼ね備えた「ハイクロソフト水」です。



ハイクロソフト水生成装置




ハイクロソフト水生成装置

アウアチッド 70

ハイクロソフト水 (微酸性電解水)

「除菌力」と「使いやすさ」を
兼ね備えた、機能水。

高度な衛生管理を
使いやすく・スピーディーに

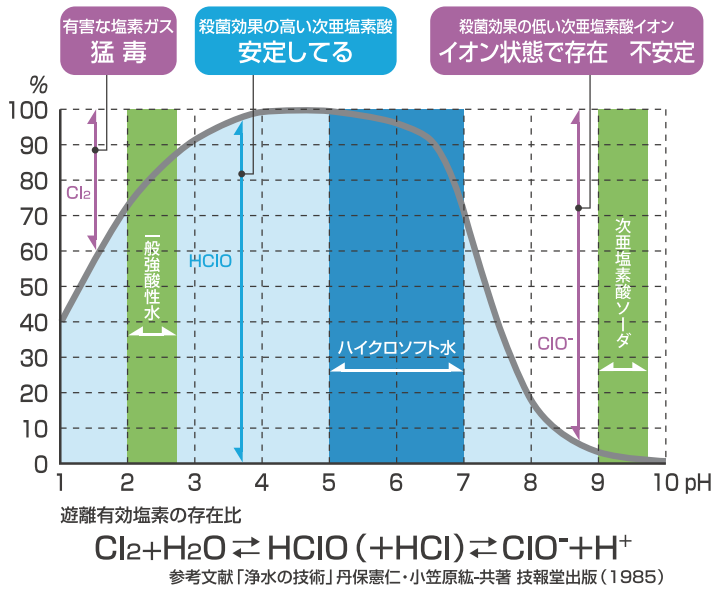

pH 変化における遊離有効塩素比

pH	4.0～7.0
有効塩素濃度	50～80ppm

塩素ガスが発生しない pH 領域のため、
安全でさらに安定しています。



ウェルクリン・テ・プラス

形 式	NDX-65KM-H (P)
サイズ (本体)	W240×H350×D201
重 量	約5.5Kg
定 格	AC100V 2.7A 50/60HZ
使用流体温度	0～35℃(凍結無き事)
生 成 量	1.5L添加液で約600L
使用可能水量	2.0L/分(0.15MPa時)
p H 値	5.0～6.5(食品添加物)(標準範囲5.0～7.0)※原水により変化します。
有効塩素濃度	50～70mg/L (ppm)
添 加 液	ハイクロソフト水専用添加液(ペットボトル方式)
運 転 方 式	光センサー方式・連続運転式(10分)
運 転 時 間	7・10・15・60秒/10分
電解槽交換目安	約2年間(水質・水量により異なります)



アクアチッド70

形 式	NDX-70KMW
サイズ (本体)	W277×H348×D227
重 量	約9.5Kg
定 格	AC100V 3A 50/60HZ
使用流体温度	0～35℃(凍結無き事)
生 成 量	70L/時
使用可能水量	1.2L/分
p H 値	5.0～6.5(食品添加物)(標準範囲4.0～6.0)※原水により変化します。
有効塩素濃度	50～80mg/L (ppm)
添 加 液	ハイクロソフト水専用添加液(20Lタンク方式)
運 転 時 間	連続運転式
電解槽交換目安	約2年間(水質・水量により異なります)

■消耗品・オプション部品

消耗品 ペットボトル添加液 1.5Lペットボトル添加液の4本セットです。

消耗品 キュービテナー添加液 10Lキュービテナー添加液(補充用)の2個セットです。

オプション部品 壁掛けパネル 本体を壁に掛けてもご利用いただけます。

※付帯設備等ご相談ください。貯水タンクシステムもご用意いたします。
※さらに大容量をお求めの場合もご相談ください。

●お問い合わせ

総発売元 **OSG** 株式会社 **OSGコーポレーション**

本 社 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1丁目26番3号 OSG本社ビル TEL:06-6357-0101
営業本部 〒108-0073 東京都港区三田3丁目13番16号 三田43MTビル7F TEL:03-5484-7550

<https://www.osg-nandemonet.co.jp/>

